

# ALARMA DETECTOR DE HUMO

## LX-98/220V

### DETECTOR DE HUMO Dual 9VDC/220AC

- Led indicador de alarma operativa
- Con tecnología fotoeléctrica sensible a cantidades mayores en incendios humeantes
- Incluye batería 9V
- Con base desmontable para una cómoda instalación sin abrir la recámara del mismo, para evitar fallas en la instalación que se originan al ingresar a la unidad de tarjeta.
- (50 x cj.)

## LX-98

### DETECTOR DE HUMO 9VDC

- Led indicador de alarma operativa
- Con tecnología fotoeléctrica sensible a cantidades mayores en incendios humeantes
- Incluye batería 9V
- Con base desmontable para una cómoda instalación sin abrir la recámara del mismo, para evitar fallas en la instalación que se originan al ingresar a la unidad de tarjeta.
- (50 x cj.)

## ST-91B

### DETECTOR DE HUMO

- Led indicador de alarma operativa
- Con tecnología fotoeléctrica sensible a cantidades mayores en incendios humeantes
- Incluye batería 9V
- De un solo cuerpo, para su instalación se debe abrir la recámara con cuidado para evitar averías
- (50 x cj.)

**OPALUX®**

# OPALUX

## LAMPARA RECARGABLE



60 



### HB-866

Lámpara de emergencia automática de 60 Led Ultra brillantes (40X8.3X6.5cm)  
Batería de ácido de plomo (4V, 4.5AH) 220V AC  
Led indicador de carga y con switch para uso de alta y baja luminosidad.  
Cable de conexión blindado 114cm  
Puede ser montado a la pared y asa p/uso portátil  
Carga máxima funciona 8 a 10 horas continuas.  
Caja 6 piezas



90 



### HB-890

Lámpara de emergencia automática de 90 Led Ultra Brillante (67 x 7 x 8cm)  
Con 1 batería con ácido de plomo (6V, 4AH) 220V AC 60Hz  
Puede ser montado a la pared y asa p/uso portátil.  
Con cable de conexión desmontable 1mt.  
Con Led indicador de carga y con switch para uso de alta y baja luminosidad.  
Con carga máxima funciona 8 a 10 horas continuas.  
Caja 6 piezas.



16  SMD



### HB-866T

Lámpara de emergencia automática de 16 SMD Led,  
Ultra brillantes (40X8.3X6.5cm)  
Batería de ácido de plomo (4V, 4AH) 220V AC  
Led indicador de carga y con switch para uso de alta y baja luminosidad.  
Cable de conexión blindado 114cm  
Puede ser montado a la pared y asa p/uso portátil  
Carga máxima funciona 7 a 12 horas continuas.  
Caja 6 piezas



28  SMD



### HB-890T

Lámpara de emergencia automática de 28 SMD Led  
Ultra Brillante (67 x 7 x 8cm)  
Batería de ácido de plomo (6V, 4AH) 220V AC 60Hz  
Puede ser montado a la pared y asa p/uso portátil.  
Con cable de conexión desmontable 1mt.  
Con Led indicador de carga y con switch para uso de alta y baja luminosidad.  
Con carga máxima funciona 10 a 15 horas continuas.  
Caja 6 piezas.

NUEVA TECNOLOGIA

NUEVA TECNOLOGIA

# LAMPARAS DE EMERGENCIA



9606-220

## LAMPARA DE EMERGENCIA DE METAL 40W

- Lámpara con Faros de Metal con Ampollas halógenas 20W 12V.
- Voltaje de Alimentación 220VAC 60HZ.
- Con fusible de protección
- Duración 1:40 hra (2 Faros)
- Caja Metálica resistente a la corrosión, Activación de lámpara independiente
- Cargador Automático, circuito de protección de batería micro-controlador.
- Recomendaciones: Recargar por primera vez 72 hrs.

Enchufe con tomatierra



## NUEVA TECNOLOGIA

9101SMD

LED SMD

## LAMPARA DE EMERGENCIA 64LED SMD OPALUX

Cuenta con un sistema de recarga automático de protección de baterías ahorrando consumo de energía por su trabajo a LED.

Dos Faros redondos prismáticos C/Giro de 180°. Batería interna de larga duración 4V 6 AMP 220VAC.

Indicador que muestra el nivel de carga de batería

Transformador de carga para el circuito electrónico, moderna tecnología LED SMD ultrabrillante luz día de mayor iluminación y duración. Duración 9 horas (64LED SMD).



FR-H3-W/20 20W

FR-H3-W/35 35W

Faros Halógeno para lámpara de emergencia Dual, metal



**OPALUX**

# OPALUX LAMPARAS DE EMERGENCIA

Nueva tecnología, Diseños modernos

**NEW**


Con enchufe espiga plana High Quality



2 Faros X 6W



Botón de Testeo

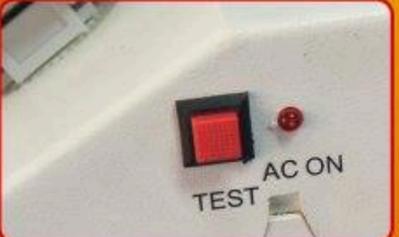

Faro móvil 180°



9505-220 6 x cj.

9505-220C 6 x cj.

**9Hrs**  
LED

300 Lumen

9 Horas

80% Ahorrador de energía

6w = 50w

## LAMPARA DE EMERGENCIA 6LED DE ALTA POTENCIA

- Batería interna recargable 6V 7.2Ah de larga duración, 220VAC
- Moderno diseño con tecnología LED, 2 Faros de 3 LED Ultrabrillantes 2W cada LED que permite un mayor ahorro de energía y mayor luminosidad, faros direccionales a 180°
- Carga y corte automático con dispositivo de protección de batería
- Diseño compacto de fácil instalación y manejo
- Tiempo de encendido 9hrs (1 Faro)
- Switch de encendido de faros independientes, botón de testeo
- Leds indicadores de fácil visibilidad
- Con fusible de protección en caso de corto circuito
- Ideal para bancos, aeropuertos, zona industrial, edificios de negocios, centros comerciales, hoteles y casas para proporcionar iluminación en situación de evacuación o cualquier tipo de emergencia.



9404-220

**3Hrs**

## LAMPARA DE EMERGENCIA DE METAL 40W

- Lámpara con 2 Ampollas halogenas 20W 12V.
- Voltaje de Alimentación 220VAC 60HZ.
- Con fusible de protección
- Duración 3:00hrs (1 Faro)
- Caja Metálica resistente a la corrosión, Activación de lámpara independiente
- Cargador Automático, circuito de protección de batería micro-controlador.
- Recomendaciones: Recargar por primera vez 72 hrs.



# SENSORES DE MOVIMIENTO INFRAROJO

INFRAROJO DE ALTA SENSIBILIDAD  
**180°**  
220VAC



## ST-09

Sensor de movimiento 180° CE  
Independiente p/fijado a la pared 220-240VAC 60Hz  
Incluye perillas para control del tiempo y para la detención diurna o nocturna.  
Distancia de detención: max.12m (<24°C)  
Rango de carga :  
Max 1200W (220-240V/AC)(Lamp. incandescente)  
Max 300W (220-240V/AC)(Ahorrador de energía)  
Tiempo de retardo:10seg a 7min(ajustable)  
Control de luz: <3LUX-Luz día (ajustable)  
Velocidad de detención de movimiento: 0.6~1.5m/s  
Nivel de altura : 1.8~2.5m  
Opalux, modelo ovalado, carcasa alto impacto  
(50 x cj.)

## ST-10A

Sensor de movimiento 180° CE  
Independiente p/fijado a la pared 220-240VAC 60Hz  
Perillas para sensibilidad, control del tiempo y para la detención diurna o nocturna.  
Distancia de detención: max.12m (<24°C)  
Rango de carga:  
Max 1200W (220-240V/AC)(Lamp. incandescente)  
Max 300W (220-240V/AC)(Ahorrador de energía)  
Tiempo de retardo:10seg - 7min(ajustable)  
Control de luz: <3LUX-Luz día (ajustable)  
Nivel de altura : 1.8~2.5m  
Opalux, modelo t/colgante, carcasa alto impacto

INFRAROJO DE ALTA SENSIBILIDAD  
**180°**  
220VAC



INFRAROJO DE ALTA SENSIBILIDAD  
**360°**  
220VAC



## ST-451

Sensor de movimiento 360° CE  
modelo ahorrador rosca E27 220-240VAC 60Hz  
Incluye perillas para control del tiempo y para la detención diurna o nocturna.  
Ambiente de luz: <3Lux- luz día (ajustable)  
Rango de carga :  
40W/60W (Lamp. incandescente)  
40W/60W (Ahorrador de energía)  
Distancia de detención:6m (Ajustable)  
Tiempo de retardo:10 a 120Seg.(ajustable)  
Nivel de altura : 2~3.5m  
Opalux , carcasa alto impacto  
(50 x cj.)

# OPALUX

# AHORRADOR DE ENERGIA

# SENSORES DE MOVIMIENTO INFRAROJO



## ST-38

Sensor de movimiento 180° CE  
Independiente p/fijado a la pared 220-240VAC 60Hz  
Rango de carga:  
Max 1200W (220-240V/AC)(Lamp. incandescente)  
Max 300W (220-240V/AC)(Ahorrador de energía)  
Distancia de detención: max.12m (<24°C)  
Tiempo de retardo:10seg a 7min(ajustable)  
Control de luz: <3LUX-Luz día (ajustable)  
Velocidad de detención de movimiento: 0.6~1.5m/s  
Nivel de altura : 1.8~2.5m  
Opalux, modelo rectangular carcasa alto impacto



INFRAROJO DE ALTA SENSIBILIDAD  
**180°**  
220VAC

## ST-41

Sensor de movimiento 120°x 360° CE  
p/cielo raso & 220-240VAC 60Hz  
Incluye perillas para control el tiempo y para la detension diurna o nocturna de trabajo.  
Rango de carga :  
Max 1200W (220-240V/AC)(Lamp. incandescente)  
Max 300W (220-240V/AC)(Ahorrador de energía)  
Distancia de detención: max.6m (<24°C)  
Tiempo de retardo:10seg a 7min(ajustable)  
Control de luz: <3LUX-Luz día (ajustable)  
Velocidad de detención de movimiento: 0.6~1.5m/s  
Nivel de altura : 2.2~4m , Opalux  
Carcasa alto impacto.



INFRAROJO DE ALTA SENSIBILIDAD  
**360°**  
220VAC

## ST-06A

Sensor de movimiento 360° CE  
para montaje de techo 220-240VAC 60Hz  
Led indicador de activado, tapa giratoria para montaje al techo , perillas para sensibilidad, control del tiempo y para la detención diurna o nocturna.  
Rango de carga :  
Max 1200W (220-240V/AC)(Lamp. incandescente)  
Max 300W (220-240V/AC)(Ahorrador de energía)  
Distancia de detención: max.6m (<24°C)  
Tiempo de retardo:10seg - 7min(ajustable)  
Control de luz: <3LUX-Luz día (ajustable)  
Nivel de altura : 2.2~4m  
Opalux , modelo redondo  
Carcasa alto impacto



INFRAROJO DE ALTA SENSIBILIDAD  
**360°**  
220VAC

# OPALUX



### RL-0971D

Timbre electrónico Din Don (AC/DC) "Opalux" Con tarjeta electrónica & transformador. Distancia de alcance 80mts, Fuerte alta voz de alta calidad. Incluye interruptor de paso para sobre poner. resistente al medio ambiente. Puede ser usado en 220VAC 4.5VDC o 3pilas 2AA. 60 x cj.



### OP-67

Timbre Din Don "Opalux" Timbre Din-Don rect. "OPALUX" 220VAC 60Hz Taiwan. Moderno diseño, 70 mts. de alcance.



### RL-3818

Timbre inalámbrico 220VAC 80mts de alcance "OPALUX" anti interferencia. Frecuencia de trabajo 434mhz, resistente al medio ambiente. La base receptora cuenta con dos espigas enchufe para la conexión a la corriente AC 220V, control remoto c/led indicador de timbrado, incluye batería alcalina A23 12VDC con micro switch para cambio de 16 melodías distintas, 100dB, en blister



### RL-3918

Timbre inalámbrico de 16 melodías seleccionables 80mts de alcance "OPALUX" anti interferencia. Frec. de trabajo 434mhz, resistente al medio ambiente. Batería ahorradora de energía usa 3 baterías AA (no incluye) control remoto c/led indicador de timbrado, incluye batería alcalina A23 12VDC con micro switch para cambio de 16 melodías distintas, blister



**82.08.220** 8"

**82.10.220** 10"

Timbre campana industrial bobina externa "Taiwan"



**72.04.220** 4"

**72.06.220** 6"

**72.08.220** 8"

**72.10.220** 10"

**72.12.220** 12"

Timbre Industrial Redondo de metal Con fuerte alta voz 300 mts. de alcance doble bobina 220V AC 60Hz "Taiwan"